

Ponorné 4" čerpadlo z nekorodujících materiálů s vestavěnou ochranou proti chodu na sucho a integrovanou tlakovou řídicí jednotkou pro plně automatický provoz. Kompaktní a vysoce spolehlivé čerpadlo je k dispozici ve 2 provedeních, se spodním sáním (Acuastop 4/8A) a v provedení pro připojení plovoucího sání (Acuastop 4/8AX).

Použití


- Čerpání čisté vody ze studní a nádrží
- Pro zavlažování a zásobování domácností, chat nebo zahrad

Charakteristické konstrukční znaky

- Oběžná kola z plastu
- Plášť čerpadla, hřídel a sací koš z nerezové oceli
- Maximální ponor čerpadla: 20 m
- Maximální teplota čerpané kapaliny: 35 °C



Hydraulická křivka výkonu

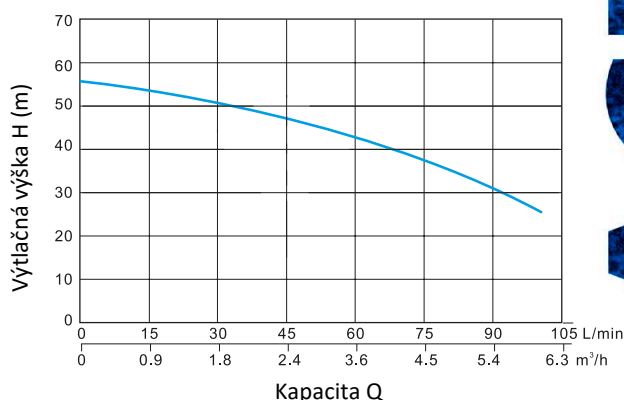

| Model | ACUASTOP 4/8A | ACUASTOP 4/8AX |
|---------------------------|---------------|----------------|
| Kód | ZB00052327 | ZB00052330 |
| Průměr čerpadla | 4" | 4" |
| Připojení | 1" | 1" |
| Připojení plovoucího sání | — | 5/4" |
| Výkon | 1,1 kW | 1,1 kW |
| Napětí | 230 V, 50Hz | 230 V, 50Hz |
| Maximální průtok | 5,8 m³/hod. | 5,8 m³/hod. |
| Max. výtlačná výška | 56 m | 56 m |
| Stupeň krytí | IPX8 | IPX8 |
| Délka kabelu | 20 m | 20 m |
| Rozměry- délka | 950 mm | 950 mm |
| Hmotnost | 13 kg | 13 kg |
| Skupina | CEPJ | CEPJ |

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
fax: +420 548 422 612
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
fax: +420 272 011 616
e-mail: praha@pumpa.cz

 NON-STOP LINKA
602 737 009

 VOLAT ZDARMA
800 100 763

www.pumpa.cz