

Monobloková čerpadla 4BLOCK




max. průtok **Q = 150 l/min**
max. dopr. výška **H = 135 m**
max. teplota čerp. média **30 °C**
obsah pevných částic **150 g/m³**
max. hloubka ponoru **40 m**

Materiál hlavních částí:


- hřídel, sací těleso, vnější plášť
- oběžné kolo
- difuzor
- ložiska
- hřídelová spojka

neruzová ocel AISI 304
technopolymer
technopolymer
speciální technopolymer
neruzová ocel AISI 316L

4BLOCK 2

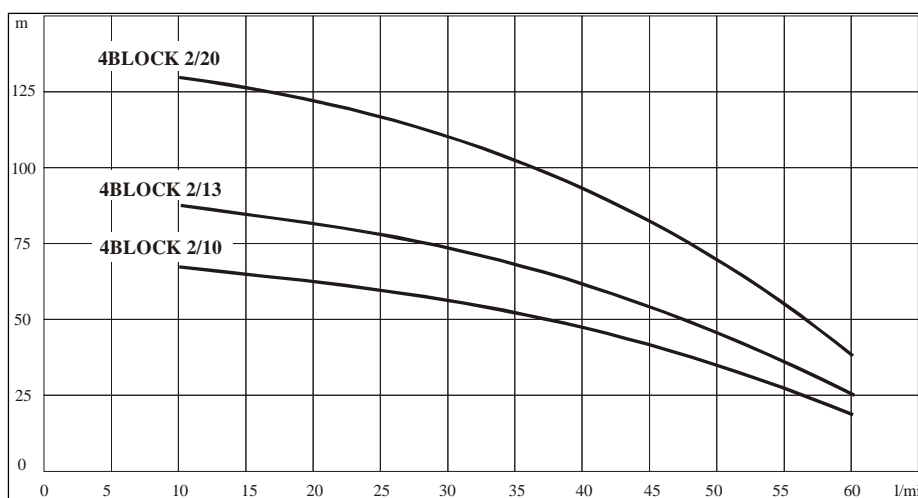

4BLOCK 4

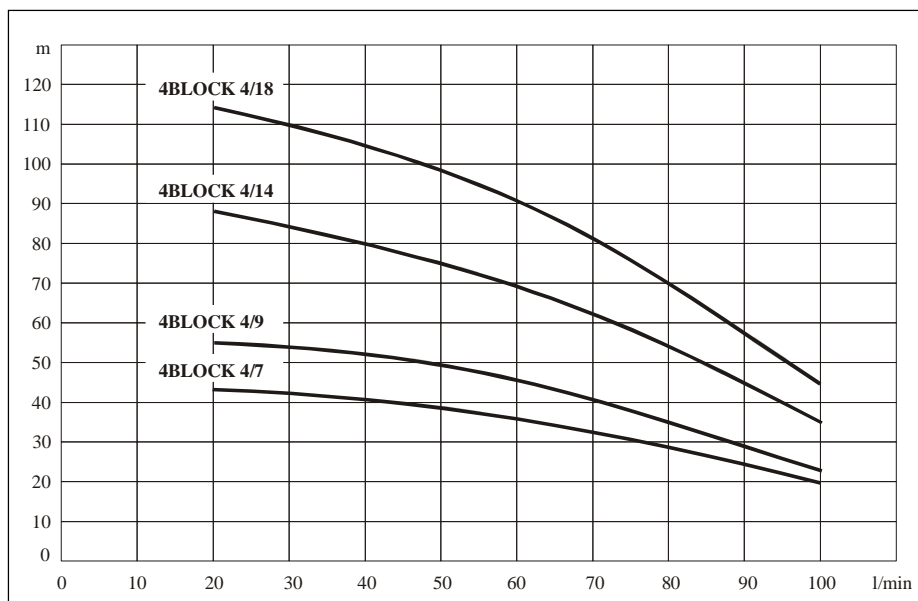

SIWATEC, a. s. - DIVIZE ČERPADEL


Tř. Svobody čp.43/39, P.O. Box 63, 771 11 Olomouc, Česká republika
tel.: +420 585 224 063, fax: 585 225 976, e-mail: cerpadla@siwatec.cz
<http://www.siwatec.cz>

SKLAD

Dalimilova 54, 783 71 Olomouc - Chomoutov
tel./fax: +420 585 378 829

Aktualizace: 08/05

4BLOCK 6

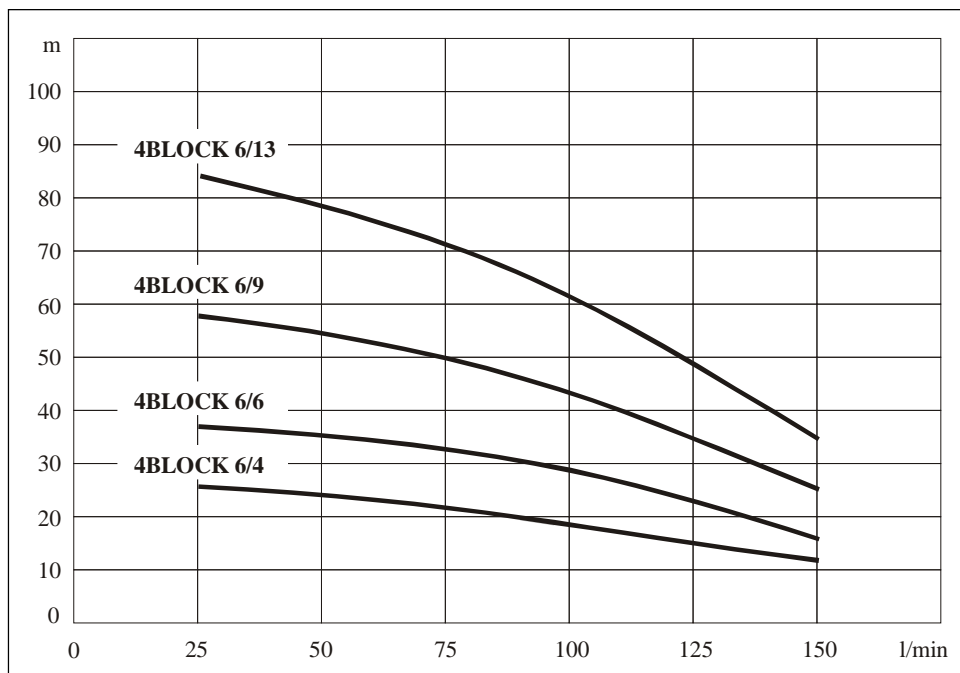

TYP ČERPADLA		DN	Rozměry (mm)		kg	
1-fázové	3-fázové		h	Ø	1 ~	3 ~
4 BLOCKm2/10	4 BLOCK 2/10	1 1/4"	693/668	99,5	10,2	9,0
4 BLOCKm 2/13	4 BLOCK 2/13		774/749		11,7	10,6
4 BLOCKm 2/20	4 BLOCK 2/20		987/927		14,9	12,5
4 BLOCKm 4/7	4 BLOCK 4/7		663/638		9,9	8,7
4 BLOCKm 4/9	4 BLOCK 4/9		732/707		11,3	10,2
4 BLOCKm 4/14	4 BLOCK 4/14		901/841		14,3	11,9
-	4 BLOCK 4/18		-/1014		-	15,0
4 BLOCKm 6/4	4 BLOCK 6/4		629/604		9,7	8,5
4 BLOCKm 6/6	4 BLOCK 6/6		714/689		11,3	10,2
4 BLOCKm 6/9	4 BLOCK 6/9		864/804		13,9	11,5
-	4 BLOCK 6/13		-/1008		-	15,4

