


Trysky nastavitelné paprskové HUNTER - STREAM

popis	nastavitelné trysky "STREAM"		vzestup 0-5°	S-8A			PR [mm/hod]
	tlak		dostřik	průtok			
úhel	[bar]	[kPa]	[m]	[m ³ /h]	[l/min]	[l/s]	
90°	1,0	100	2,1	0,05	0,9	0,02	57
	1,5	150	2,4	0,07	1,1	0,02	
	2,0	200	2,4	0,08	1,4	0,02	
	2,1	210	2,4	0,09	1,4	0,02	
	2,5	250	2,7	0,10	1,6	0,03	
180°	1,0	100	2,1	0,12	1,9	0,03	47
	1,5	150	2,4	0,13	2,1	0,04	
	2,0	200	2,4	0,14	2,3	0,04	
	2,1	210	2,4	0,14	2,3	0,04	
	2,5	250	2,7	0,15	2,4	0,04	
360°	1,0	100	2,1	0,24	4,0	0,07	45
	1,5	150	2,4	0,25	4,2	0,07	
	2,0	200	2,4	0,26	4,4	0,07	
	2,1	210	2,4	0,26	4,4	0,07	
	2,5	250	2,7	0,27	4,6	0,08	



popis	nastavitelné trysky "STREAM"		vzestup 0-5°	S-16A			PR [mm/hod]
	tlak		dostřik	průtok			
úhel	[bar]	[kPa]	[m]	[m ³ /h]	[l/min]	[l/s]	
90°	1,0	100	4,6	0,08	1,4	0,02	18
	1,5	150	4,9	0,10	1,6	0,03	
	2,0	200	4,9	0,11	1,9	0,03	
	2,1	210	5,2	0,11	1,9	0,03	
	2,5	250	5,5	0,13	2,1	0,04	
180°	1,0	100	4,6	0,14	2,3	0,04	16
	1,5	150	4,9	0,17	2,8	0,05	
	2,0	200	4,9	0,20	3,3	0,06	
	2,1	210	5,2	0,20	3,4	0,06	
	2,5	250	5,5	0,23	3,8	0,06	
360°	1,0	100	4,6	0,23	3,9	0,07	15
	1,5	150	4,9	0,30	5,0	0,08	
	2,0	200	4,9	0,36	6,1	0,10	
	2,1	210	5,2	0,38	6,3	0,11	
	2,5	250	5,5	0,43	7,2	0,12	

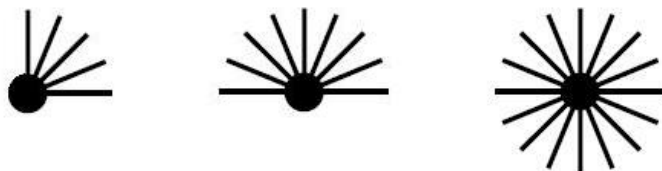

Poznámka:

- uvedené srážkové výšky jsou počítány pro čtvercový spon
- minimální množství vody na oplach výsuvníku při spuštění sekce je uvažováno **0,05 l/s**