


MP - CORNER – nastavitelná výšeč

Tryska MP CORNER, 45° - 105° (NASTAVITELNÁ VÝŠEČ)							
úhel [°]	tlak		dostřik [m]	průtok			PR [mm/hod]
	[bar]	[kPa]		[m ³ /h]	[l/min]	[l/s]	
45°	2,0	200	3,5	0,04	0,61	0,01	21
	2,5	250	4,0	0,04	0,68	0,01	
	2,8	280	4,1	0,04	0,70	0,01	
	3,0	300	4,3	0,04	0,73	0,01	
	3,5	350	4,4	0,05	0,78	0,01	
	3,8	380	4,5	0,05	0,81	0,01	
90°	2,0	200	3,5	0,08	1,27	0,02	21
	2,5	250	4,0	0,08	1,40	0,02	
	2,8	280	4,1	0,09	1,44	0,02	
	3,0	300	4,3	0,09	1,57	0,03	
	3,5	350	4,4	0,10	1,67	0,03	
	3,8	380	4,5	0,10	1,73	0,03	
105°	2,0	200	3,5	0,09	1,48	0,02	21
	2,5	250	4,0	0,10	1,63	0,03	
	2,8	280	4,1	0,10	1,70	0,03	
	3,0	300	4,3	0,11	1,83	0,03	
	3,5	350	4,4	0,12	1,94	0,03	
	3,8	380	4,5	0,12	2,00	0,03	



Poznámka:

- uvedené srážkové výšky jsou počítány pro čtvercový spon
- minimální množství vody na oplach výsuvníku při spuštění sekce je uvažováno **0,05 l/s**

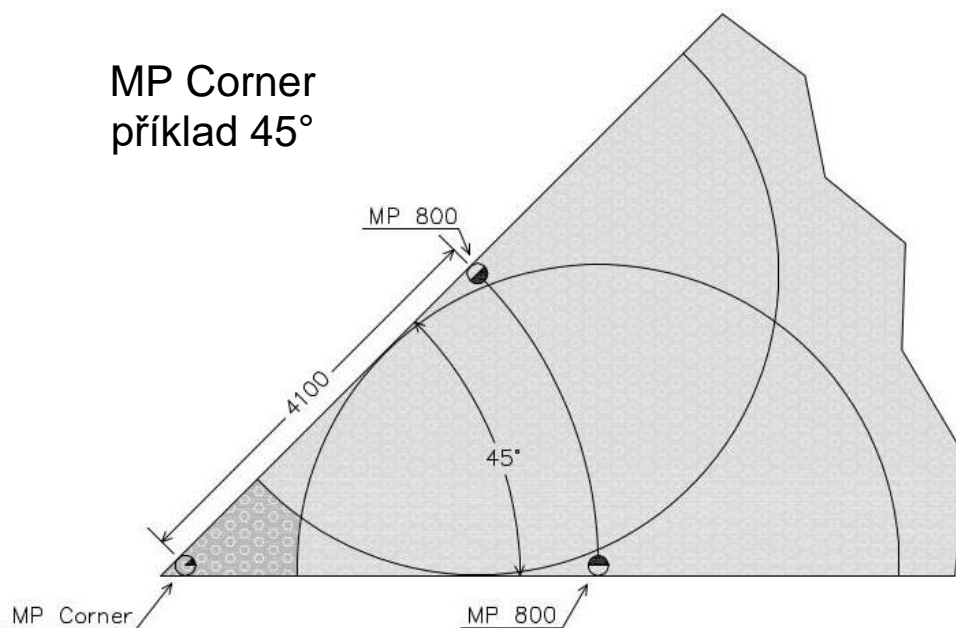

MP - ROTATOR 1000 – nastavitelná výšeč

Tryska MP 1000, 90 - 210° (NASTAVITELNÁ VÝSEČ)							
úhel	tlak		dostřik	průtok			PR
[°]	[bar]	[kPa]	[m]	[m ³ /h]	[l/min]	[l/s]	[mm/hod]
90°	2,0	200	3,7	0,04	0,61	0,01	10
	2,5	250	4,0	0,04	0,68	0,01	
	2,8	280	4,1	0,04	0,70	0,01	
	3,0	300	4,3	0,04	0,73	0,01	
	3,5	250	4,4	0,05	0,78	0,01	
135°	2,0	200	3,7	0,05	0,90	0,02	10
	2,5	250	4,0	0,06	1,02	0,02	
	2,8	280	4,1	0,06	1,05	0,02	
	3,0	300	4,3	0,07	1,10	0,02	
	3,5	250	4,4	0,07	1,17	0,02	
180°	2,0	200	3,7	0,07	1,20	0,02	10
	2,5	250	4,0	0,08	1,37	0,02	
	2,8	280	4,1	0,08	1,40	0,02	
	3,0	300	4,3	0,09	1,46	0,02	
	3,5	250	4,4	0,09	1,56	0,03	
210°	2,0	200	3,7	0,08	1,41	0,02	10
	2,5	250	4,0	0,09	1,58	0,03	
	2,8	280	4,1	0,10	1,63	0,03	
	3,0	300	4,3	0,10	1,71	0,03	
	3,5	350	4,4	0,11	1,82	0,03	
3,8	380	4,5	0,11	1,89	0,03		

Tryska MP 1000, 210 - 270° (NASTAVITELNÁ VÝSEČ)							
úhel	tlak		dostřik	průtok			PR
[°]	[bar]	[kPa]	[m]	[m ³ /h]	[l/min]	[l/s]	[mm/hod]
210°	2,0	200	3,7	0,08	1,41	0,02	10
	2,5	250	4,0	0,09	1,58	0,03	
	2,8	280	4,1	0,10	1,63	0,03	
	3,0	300	4,3	0,10	1,71	0,03	
	3,5	350	4,4	0,11	1,82	0,03	
270°	2,0	200	3,7	0,11	1,80	0,03	10
	2,5	250	4,0	0,12	2,05	0,03	
	2,8	280	4,1	0,13	2,10	0,04	
	3,0	300	4,3	0,13	2,20	0,04	
	3,5	350	4,4	0,14	2,35	0,04	
3,8	380	4,5	0,15	2,45	0,04		

Tryska MP 1000, 360° (PEVNÁ KRUHOVÁ VÝSEČ)							
úhel	tlak		dostřik	průtok			PR
[°]	[bar]	[kPa]	[m]	[m ³ /h]	[l/min]	[l/s]	[mm/hod]
360°	2,0	200	3,7	0,14	2,40	0,04	10
	2,5	250	4,0	0,16	2,69	0,04	
	2,8	280	4,1	0,17	2,81	0,05	
	3,0	300	4,3	0,18	2,94	0,05	
	3,5	350	4,4	0,19	3,17	0,05	
3,8	380	4,5	0,20	3,25	0,05		



Poznámka:

- uvedené srážkové výšky jsou počítány pro čtvercový spon
- minimální množství vody na oplach výsuvníku při spuštění sekce je uvažováno **0,05 l/s**